Technical parameter

a. Washing capacity：500kg/h
b. Stone discharging rate： ≥95％
c. Pipeline pump ：25SG6.5-30 Q=6.5m^3/h Pump lift=30m N=1.5kW
d. Rated voltage：3～380V
e. Rated frequency： 50Hz
f. Working water pump： 0.23-0.28 Mpa
g. Stone discharging water pressure： 0.08-0.10 MPa
h. Stone discharging pipe diameter： ≥11 mm
i. Water consumption： 0.0065M^3/ kg
j. Water proof class： IPX1

4 Dimension and weight

4.1 Outline dimension：1100×1000×820mm (length×width×height)

4.2 Machine weight：100 kg

Machine details and photos:

1.Main structure

The machine consists of frame, sand separator, floating article separator,

rice bucket, water saver and pipeline (refer to Fig. 1 for the structure)


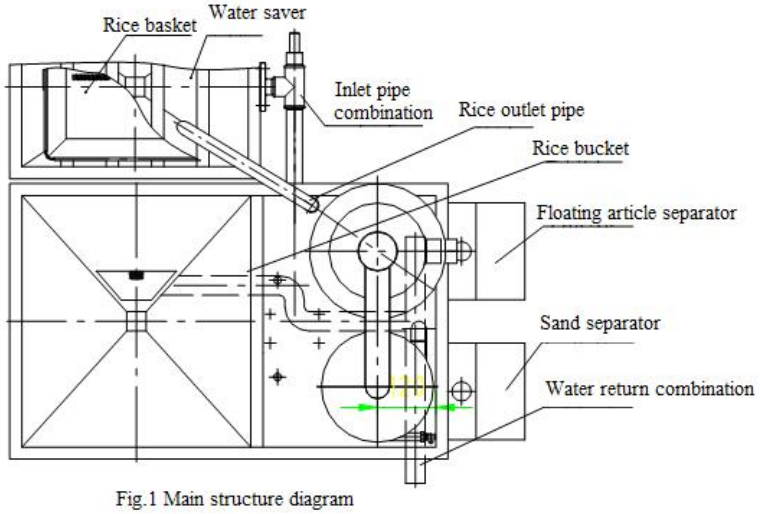


Fig.1 Main structure diagram

2.Water pipe system

2.The water pipe system of the machine.

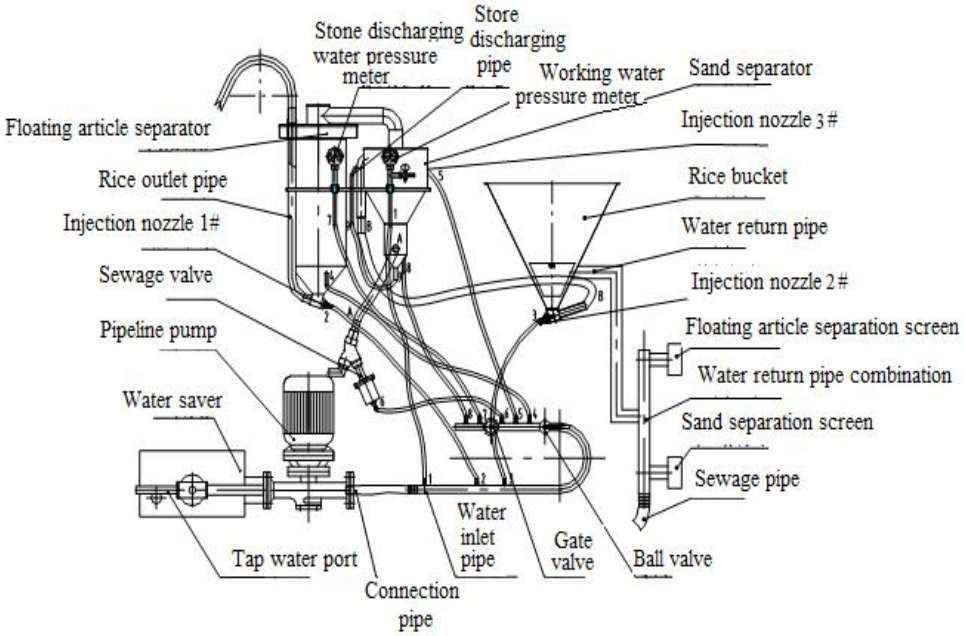

3 Machine photoes:





4 Wood Export package:



Please contact us for more information: www.cnharvester.com

Frank, Email:harvesterfoodtec@163.com

0086-15356057185(wechat/whatsapp)